

**Serie 6, Inbouw koelkast met vriesvak,
102.5 x 56 cm, Vlakscharnier met
SoftClose
KIL32ADD1**



Toebehoren

3 x eiervak
1 x ijsblokjesbakje

Optionele accessoires

KFZ30AX0 : Decor lijst

**De ruime inbouwkoelkast met VitaFresh
XXL lade voor groente en fruit, **** vriesvak
en zeer stabiele deurvakken biedt optimale
voedselopslag.**

- **VitaFresh XXL:** de extra ruime koelkastlade met optimale luchtvochtigheid voor groente en fruit.
- **Extra stabiele deurvakken:** hoger en flexibeler voor extra ruimte en stabiliteit.
- **Eco Airflow:** optimale luchtcirculatie en een constante koeltemperatuur.
- **Ledverlichting:** verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **SuperKoelen:** koelt nieuw geplaatste etenswaren sneller en houdt al gekoelde producten lekker koud.

Technische Data

Energieklasse: D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 116 kWh/a
Totale volume van de vriescompartimenten: 15 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 132 l
Akoestische geluidsemissies: 35 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: B
Uitvoering: Inbouw
Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: 1021 mm
Breedte apparaat: 558 mm
Diepte apparaat: 548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1025.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 42,6 kg
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteits snoer: 230,0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Nee
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 2
Flessenrooster: Ja
EAN-code: 4242005363537
Merk: Bosch
Productnaam: KIL32ADD1
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Nee
Type installatie: Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren: 3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje



Serie 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIL32ADD1

De ruime inbouwkoelkast met VitaFresh XXL lade voor groente en fruit, ** vriesvak en zeer stabiele deurvakken biedt optimale voedselopslag.**

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 116 kWh p/j
- Totale inhoud: 147 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, SoftClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 132 liter
- SuperKoelen met autom. uitschakeling
- 3 veiligheidsglas plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Flessenhouder (2 flessen)

Vershoudsysteem:

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur

Technische specificaties:



- Inbouwmaten (hxbxd):
102.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
102 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje, 1 x A**0029


Serie 6, Inbouw koelkast met vriesvak, 102.5 x 56 cm, Vlakscharnier met SoftClose KIL32ADD1

Afmeting in mm

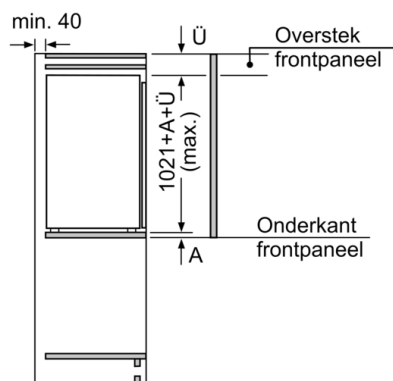


Afmeting in mm


Luchtuitlaat
min. 200 cm²

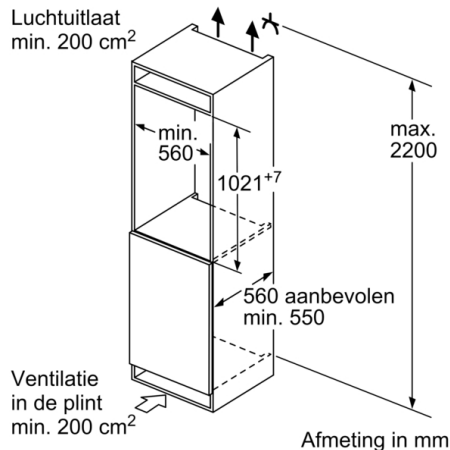

Afmeting in mm




A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options




Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharmieren

Δ: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharmieren in mm

B: Ongedempt scharmier, eenheidsfront in kg

C: Gedempt scharmier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	