

Serie | 2**DWP66BC50**
Afzuigkap wandschouwmodel,
60 cm breed
Roestvrij staal**A****Optionele accessoires**

DHZ1224 : Ventilatiekanaal

DHZ1234 : Ventilatiekanaal

DHZ5275 : Starterset voor luchtrecirculatie

DHZ6550 : Roestvrijstalen achterwandpaneel

Wandschouwkap pyramide: mooie prestaties passend bij uw keuken.

- **Druktoetsen:** eenvoudige mechanische bediening voor het instellen van het juiste vermogen.
- **Afzuigcapaciteit:** 570 m³/h, zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken.
- **Stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.

Technische Data

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, Eurasian, Morocco, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuys min/max (mm) :	553-730/573-730
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	246
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	8,299
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) :	570
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m ³ /h) :	400
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	69
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242005031986
Aansluitwaarde (W) :	220
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel



Serie | 2 Afzuigkappen

DWP66BC50

Afzuigkap wandschouwmodel, 60 cm breed Roestvrij staal

Wandschouwkap pyramide: mooie prestaties passend bij uw keuken.

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 570 m³/u bij luchtafvoer
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 57 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 standen
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 104 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), uitwasbaar

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 39.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:


- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 799-975 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 799-975 x 600 x 500 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Lengte aansluitsnoer 1,3 m
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie | 2 Afzuigkappen


DWP66BC50

Afzuigkap wandschouwmodel, 60 cm breed Roestvrij staal

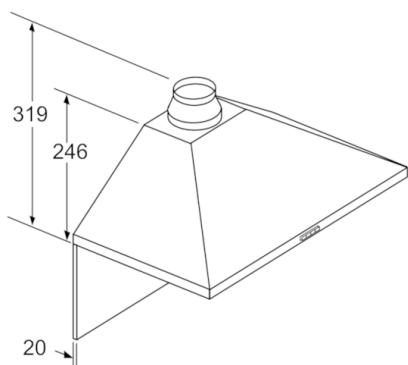


Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden. Afmeting in mm

Afmeting in mm



A: Stopcontact
B: Luchtafvoer: ≥ 280 ; Circulatielucht: ≥ 490
C: Elektro
D: Gas, vanaf bovenkant pannendrager

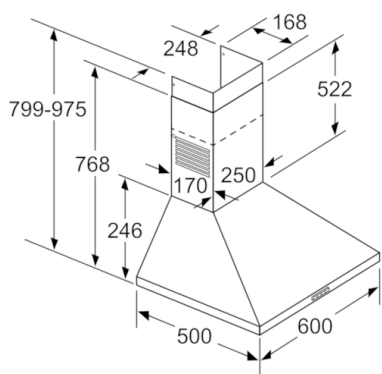

Afmeting in mm