

**Serie | 6, Wandschouwkap, 90 cm,
inox
DWB97LM50**

A



Optionele accessoires

DHZ1223 : Ventilatiekanaal
DHZ1233 : Ventilatiekanaal
DHZ5345 : Starterset voor luchtrecyclage
DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter
DSZ6240 : CleanAir module rvs voor recirculatie
DWZ0XX0I5 : Integrated CleanAir Recirculation Kit
DWZ0XX0J5 : Integrated CleanAir Recirculation Kit
DWZ1CX1I6 : Integrated CleanAir Recirculation Kit
DWZ2CX5C6 : CleanAir Plus recirculatieset
DZZ0XX0P0 : CleanAir regenereerbaar koolstoffilter
DZZ1XX1B6 : CleanAir actieve koolstoffilter

**De wandschouwkap wordt aan de muur
gemonteerd en geeft u vrijheid in de
keukeninrichting.**

- **EcoSilence Drive:** de zeer efficiënte motor bespaart energie, maar niet op prestaties.
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.

Technische Data

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuiss min/max (mm) :	582-908/568-1018
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	18,677
Soort besturing :	Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) :	431
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) :	372.0
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	697
Aantal lampen :	3
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	55
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code :	4242005086627
Aansluitwaarde (W) :	145
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel



Serie | 6, Wandschouwkap, 90 cm, inox DWB97LM50

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

De wandschouwkap wordt aan de muur gemonteerd en geeft u vrijheid in de keukeninrichting.

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Max. normaalstand 431 m³/u; Intensiefstand 697 m³/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 42 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 53 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking

Bediening:

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- TouchControl (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 359 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Easy-to-clean Binnenframe




Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 33.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 614-954 x 898 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 689 x 898 x 500 mm - montage op buitenschacht; 795-1139 x 898 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Snelmontage systeem
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 145 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

Serie | 6, Wandschouwkap, 90 cm, inox DWB97LM50

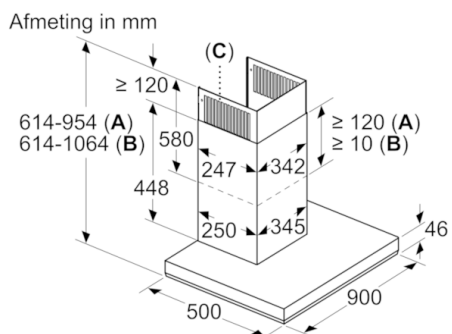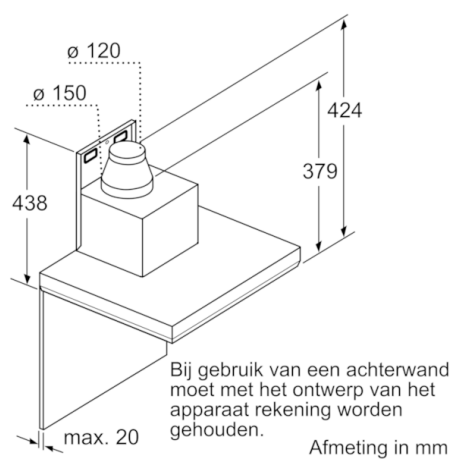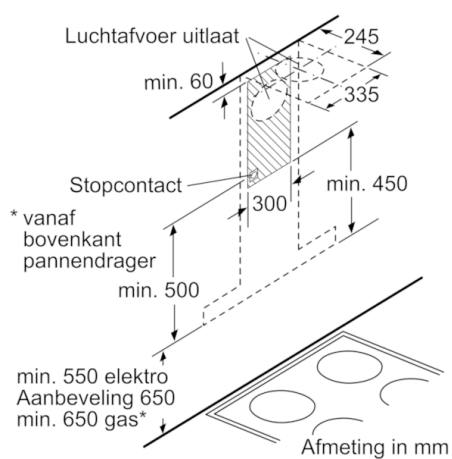

- A: Luchtafvoer
B: Circulatielucht
C: Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

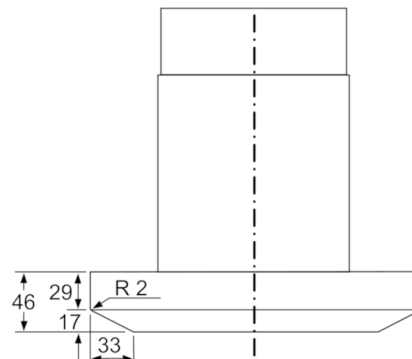

Afmeting in mm