

iQ500, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
55.8 cm, Vlakscharnier met
softClose
KI87SEDD0



Optionele accessoires

KS10Z020 :
KSGGZM00 :

Inbouw koel-vriescombinatie met hyperFresh Plus lade die
groente en fruit tot wel 2 keer langer vers houdt.

- ✓ hyperFresh Plus: houd groente en fruit tot twee keer langer vers.
- ✓ hyperFresh plus: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers en is uitneembaar voor meer flexibiliteit.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ lowFrost: minder ijsvorming en makkelijker ontdooien voor een lager energieverbruik.
- ✓ Laden en glazen plateaus die je eenvoudig opnieuw kunt indelen voor het flexibel organiseren van de vriezer: varioZone.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse: D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):
165 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten: 62 l
Totale volume van de koelcompartimenten: 208 l
Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaulasse: B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 1772 mm
Breedte: 558 mm
Diepte: 545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 64.7 kg
Aansluitvermogen: 120 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts, om te draaien
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
Ventilator vriesgedeelte: Ja
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4
Flessenrooster: Nee
No-frost systeem: Nee
Type installatie: Volledig
geïntegreerd



iQ500, Inbouw koel-vriescombinatie, 177.2 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose KI87SEDD0

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 165 kWh p/j
- Totale inhoud: 270 liter
- Geluidsniveau: 35 dB

Algemene informatie:

- Optisch en akoestisch alarmsysteem
- met memory-functie
- Akoestisch alarmsignaal bij open deur
- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- freshSense: altijd constante temperatuur
- Energiebesparende vakantieschakelaar
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 208 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar, 1 variabel plateau van veiligheidsglas, 1 uitneembaar legplateau van veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers

4-Sterren vriesruimte:

- Netto inhoud vriesruimte: 62 liter
- lowFrost: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- varioZone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- 2 transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 177 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Aansluitwaarde: 120 W
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte voedingskabel: 230 cm

Toebehoren:

- boterdoos, eiervak, ijsblokjesvorm, A**0024

iQ500, Inbouw
koel-vriescombinatie, 177.2 x
55.8 cm, Vlakscharnier met
softClose
KI87SEDD0


Maatschetsen

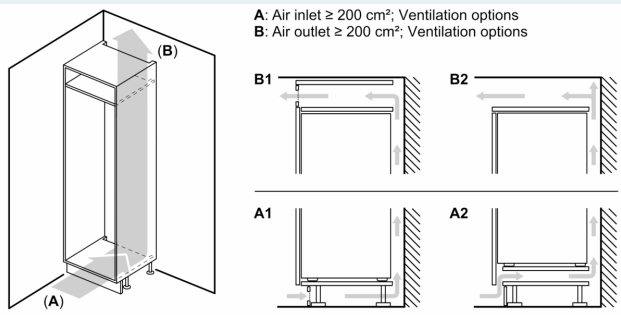

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options


B1 B2

A1 A2

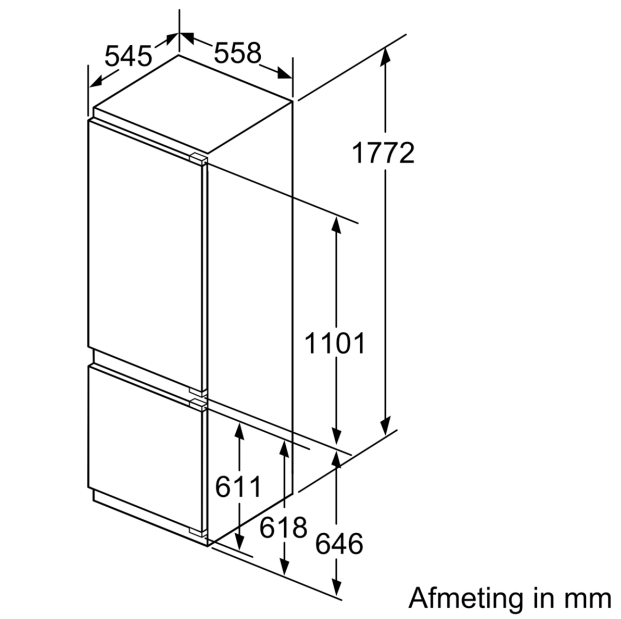

545 558 1772 1101 611 618 646

Afmeting in mm

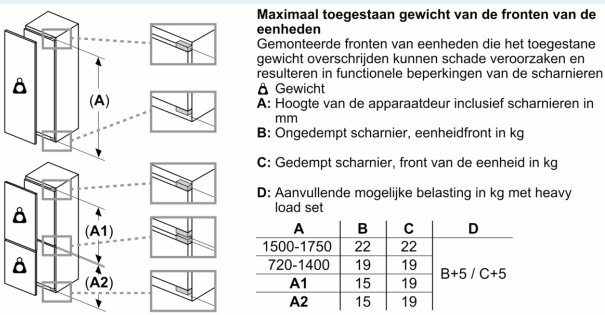


Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		
A2	15	19		

B+5 / C+5

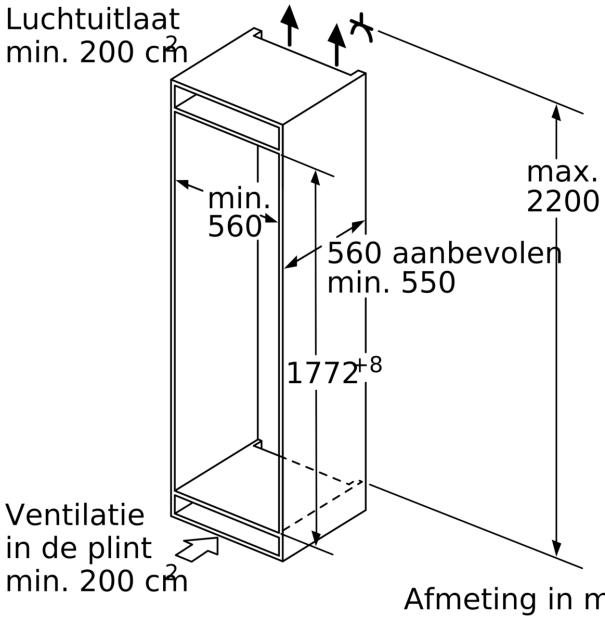

Luchtuitlaat min. 200 cm²

min. 560 560 aanbevolen min. 550 1772⁺⁸

Ventilatie in de plint min. 200 cm²

max. 2200

Afmeting in mm

Maatschetsen

min. 40

Ü

Ü

Overstek frontpaneel

1150+Ü (max.)

1126+Ü (min.)

4

618+A (min.)

642+A (max.)

A

A

Onderkant frontpaneel

De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.